

Standard



Стандартные карусельные двери серии **GRA** применяются в:

- Отелях и гостиницах
- Административные здания
- Автозаправки
- Банки и сберкассы






Стандартная карусельная дверь серии **GRA** отличается обрамлённым турникетом и цилиндрическими стенками из алюминийно-стеклянной конструкции с плоскими профилями или теплоизоляционными гладкими панелями.

Благодаря изменяемой конструкции и многочисленным вариантам двери от компании **ATS** отвечают индивидуальным требованиям, предъявляемым к размерам и дизайну, и предлагают высококачественные решения для проектов строительства и реконструкции.

Комфортабельный, беспрепятственный проход и безопасный проход имеет такое же значение, как и энергосбережение, а также возможные направления использования карусельных дверей, предлагаемые владельцу. Пыль, выбросы и шум уличного движения

остаются снаружи. Кроме впечатляющего и оригинального дизайна вход в здание, оборудованный карусельными дверями от компании **ATS**, отличается функциональностью, теплоизоляцией и защитой от шума.

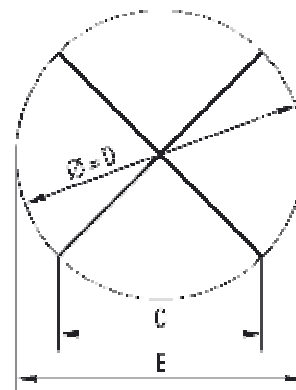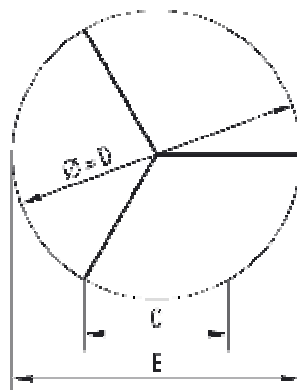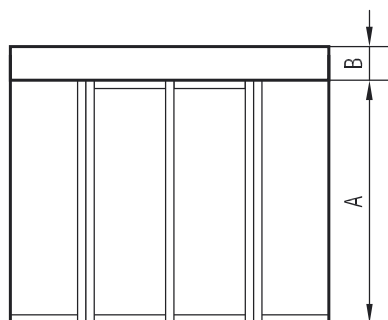

D*	A*	B*	С 3-лучевая	С 4-лучевая	E
1800	2100-3000	175-800	~ 830	~ 1220	1860
1900	2100-3000	175-800	~ 875	~ 1290	1960
2000	2100-3000	175-800	~ 920	~ 1350	2060
2100	2100-3000	175-800	~ 965	~ 1420	2160
2200	2100-3000	175-800	~ 1010	~ 1490	2260
2300	2100-3000	175-800	~ 1060	~ 1560	2360
2400	2100-3000	175-800	~ 1105	~ 1620	2460
2500	2100-3000	175-800	~ 1150	~ 1690	2560
2600	2100-3000	175-800	~ 1195	~ 1760	2660
2700	2100-3000	175-800	~ 1240	~ 1820	2760
2800	2100-3000	175-800	~ 1285	~ 1890	2860
2900	2100-3000	175-800	~ 1330	~ 1960	2960
3000	2100-3000	175-800	~ 1375	~ 2030	3060
3100	2100-3000	175-800	~ 1420	~ 2090	3160
3200	2100-3000	175-800	~ 1465	~ 2160	3260
3300	2100-3000	175-800	~ 1510	~ 2230	3360
3400	2100-3000	175-800	~ 1555	~ 2290	3460
3500	2100-3000	175-800	~ 1600	~ 2360	3560
3600	2100-3000	175-800	~ 1645	~ 2430	3660

* Другие размеры – на заказ

Дверной круг

- 3 или 4 лучевых створки из 10мм прозрачного стекла ESG
- Возможен клапанный механизм для летнего открытия

Цилиндрические стенки

- гнутое прозрачное VSG 9мм стекло
- gebogenes, glattflächiges Blechpaneel (30 mm wärme-gedämmt)

Привод

- ручной
- ручной с автоматикой позиционирования
- полуавтомат (Push-and-go)
- Полностью автоматический

При оборудовании приводом необходимая высота полукруглого кожуха составляет 350мм.

Ночное запирание

- Замок с запорами-штангами в дверных створках

- электромеханический запорный узел для дверного круга
- ручное, в т.ч. внешнее автоматическое подвижной ночной ширмой

Покрытие

- RAL на выбор
- E6EV1
- Анодированный алюминий
- Нержавеющая сталь (V2A) полированная
- V2A, промышленная полировка

Опции

- Галогенные лампы 35 Ватт для монтажа в алюминиевый потолок
- Напольный круг V2A
- Вертикальные или горизонтальные ручки из нержавеющей стали
- EMCO-чистящие коврики, кокосовая циновка
- Гидроизоляция крыши

Другие опции по требованию

Цельностеклянные двери






Цельностеклянные карусельные двери серии GGG достигли наивысшей точки в развитии входных групп в современных стеклянных фасадах.

Со стеклянной крышей и опциональным напольным приводом архитектор получает в свои руки уникальные художественные возможности для достижения максимальной прозрачности.

Карусельные двери посредством позиционирования дверных створок обеспечивают эффективную защиту от сквозняков.

Цельностеклянные карусельные двери серии GGG применяются в:

- Отелях
- Административных здания
- Банках

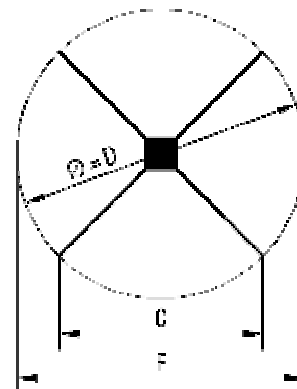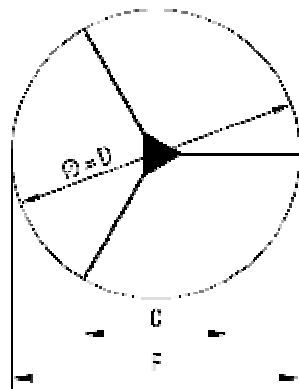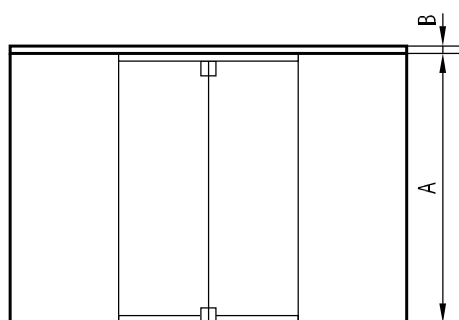

D*	A*	B**	C 3-лучевые	C 4-лучевые	E
1800	2100-3000	16	~ 830	~ 1220	1860
1900	2100-3000	16	~ 875	~ 1290	1960
2000	2100-3000	16	~ 920	~ 1350	2060
2100	2100-3000	16	~ 965	~ 1420	2160
2200	2100-3000	16	~ 1010	~ 1490	2260
2300	2100-3000	16	~ 1060	~ 1560	2360
2400	2100-3000	16	~ 1105	~ 1620	2460
2500	2100-3000	16	~ 1150	~ 1690	2560
2600	2100-3000	18	~ 1195	~ 1760	2660
2700	2100-3000	18	~ 1240	~ 1820	2760
2800	2100-3000	18	~ 1285	~ 1890	2860
2900	2100-3000	18	~ 1330	~ 1960	2960
3000	2100-2600	18	~ 1375	~ 2030	3060

* Другие размеры на заказ

** в т.ч. постоянно необходим

Дверной круг

- 3 или 4 лучевые створки, тонкорамные дверные створки из прозрачного стекла ESG 12мм.

Цилиндрические стенки

- гнутое прозрачное стекло VSG 9мм с цокольным профилем 40мм.

Привод

- ручной
- ручной с автоматикой позиционирования
- полуавтомат (Push-and-go)
- Полностью автоматический

При оснащении приводом он монтируется в пол или транспортёр с тяговой цепью под полом.

Ночное запирание

- Угловой замок на дверной створке
- ручное, внешнее автоматическое подвижной ночной ширмой

Покрытие

- RAL на выбор
- E6EV1
- Анодированный алюминий
- Нержавеющая сталь (V2A) полированная
- V2A, промышленная полировка

Опции

- Вертикальные или горизонтальные ручки из нержавеющей стали
- EMCO-чистящие коврики, кокосовая циновка
- Напольный круг V2A

Другие опции по требованию

Большой вместительности

Карусельные двери большой вместительности серия GGR/GGV

Применяются в:

- Торговых центрах
- Аэропортах
- Магазины мебели
- Больницах
- Санаториях и пансионатах
- Гостиницах



Карусельные двери большой вместительности серии **GGR/GGV** - элегантное и энергосберегающее решение, если необходимо справиться с большой интенсивностью движения людей.




Эти двери в идеальной пропорции комбинируют элегантный дизайн с высочайшей функциональностью. Так, например, они подходят для движения покупателей с тележками, детскими колясками а также инвалидных колясок.

С или без средней витрины, ночной ширмой или освещением – эти карусельные двери предлагают множество опций и возможностей дизайна.




Само собой разумеющейся есть высшая степень безопасности, которая обеспечивается посредством движущихся и неподвижно закреплённых сенсоров.

Серия GGR/GGV испытана и допущена для применения на путях запасного выхода и путях эвакуационного выхода.

GGR

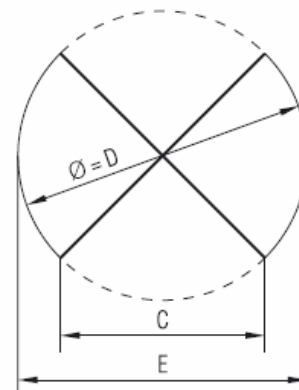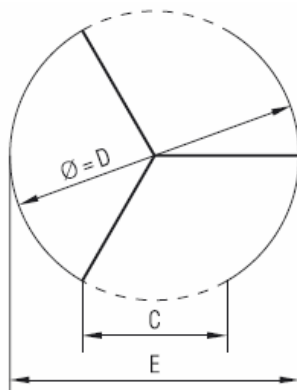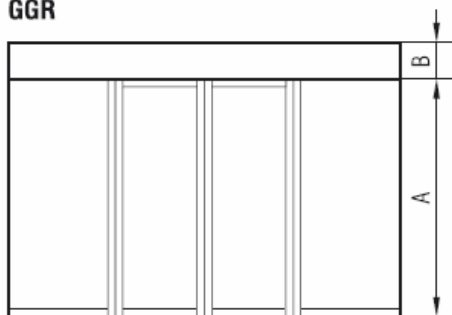

GGV

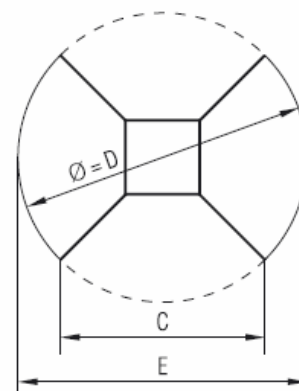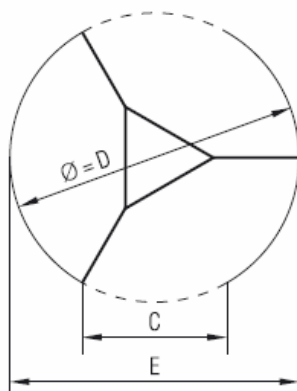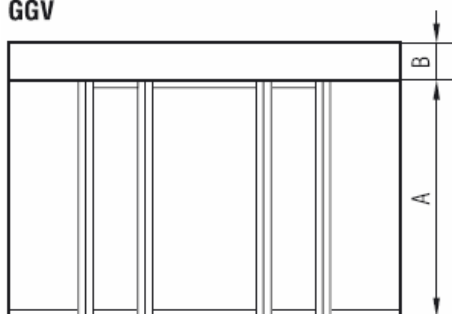

D*	A*	B*	С 3-лучевые	С 4-лучевые	Е
3600	2100-2500	500-800	~ 1690	~ 2455	3720
4200	2100-2500	500-800	~ 1972	~ 2864	4320
4800	2100-2500	500-800	~ 2253	~ 3274	4920
5400	2100-2500	500-800	~ 2535	~ 3683	5520
6000	2100-2500	500-800	~ 2817	~ 4092	6120
6200	2100-2500	500-800	~ 2911	~ 4228	6320

* другие размеры по требованию

Дверной круг

- 3 oder 4 качающихся расположенных дверных створки с прозрачным стеклом ESG 6мм.

Цилиндрические стенки

- гнутое прозрачное стекло VSG 9 мм
- гнутая, с ровной поверхностью панель (30 мм теплозащищённая)

Привод

- Полностью автоматический, с радарными сенсорами включая защиту верхнего и нижнего края дверей, защитные контактные линейки от удара по пяткам, сенсоры защиты пяток, тормоз для предотвращения самостоятельного проворачивания при порыве ветра.

Ночное запирание

- Замок с запорами-штангами в дверных створках
- электромеханический запорный узел для дверного круга

- ручное, в т.ч. внешнее автоматическое подвижной ночной ширмой

Покрытие

- RAL на выбор
- E6EV1
- Анодированный алюминий
- Нержавеющая сталь (V2A) полированная
- V2A, промышленная полировка

Опции

- Галогенные лампы 35 Ватт для монтажа в алюминиевый потолок
- Напольный круг V2A
- Кнопка для инвалидов
- EMCO-чистящие коврики, кокосовая циновка
- Гидроизоляция крыши

Другие опции по требованию